


## MIS 1a

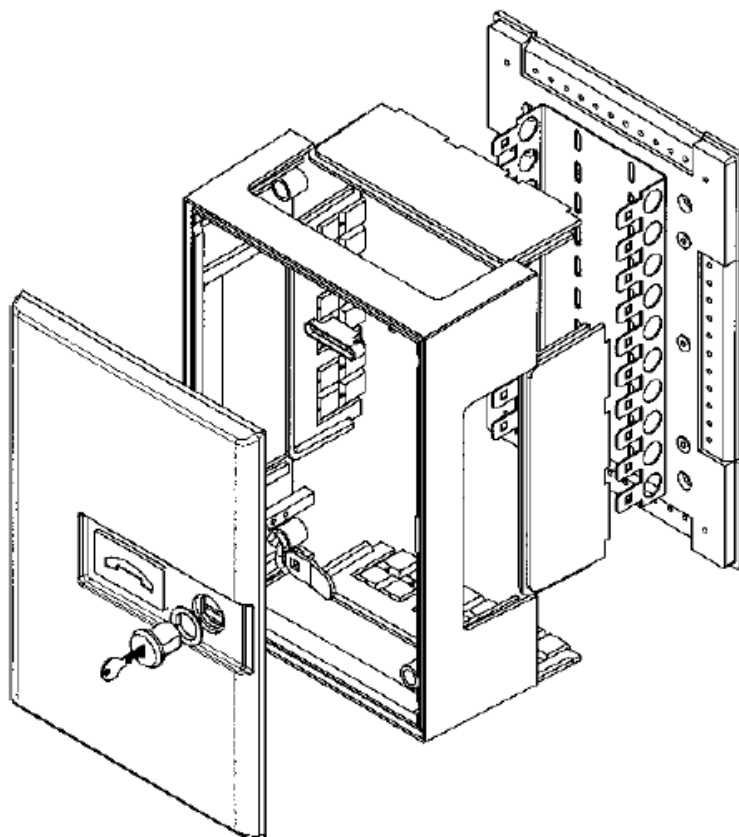

**Kontakt na dodavatele:**

CEIT, spol. s r.o.

Kuřimská 23

621 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 +420 541 247 253

E-Mail: [ceit@ceit.cz](mailto:ceit@ceit.cz); [www.ceit.cz](http://www.ceit.cz)

## CZ

### Technický popis:

Rozváděč MIS 1a (1d) je určen pro umístění spojovacích prvků a propojení komunikačních rozvodů, k jejich ochraně před poškozením a znečištěním. Umísťuje se na stěnu či pod omítku ve vnitřním prostředí. Umožňuje instalaci nosníku pro standardní zářezové moduly, včetně kabinetů bleskojistek, až do 100 párů. V provedení MIS 1d rozváděč není uzamykatelný, víko je zajištěno otočnou plastovou závorou.

<b>Typ:</b>	MIS 1a (1d)
<b>Vstupy a výstupy:</b>	otvory vylomenými v předlisovaných polích odnímatelných bočnic
<b>Barva:</b>	světle šedá RAL 7035
<b>Rozměry:</b>	296x206x108mm
<b>Hmotnost:</b>	1.3kg

### Příslušenství:

Oko malé (ranžírovací)	4ks
Držák pásky	8ks
Páska upínací PVC	8ks
Šroub 3.9x9.5	16ks (12ks)
Pro provedení bez nosníku zářezových modulů:	
Kabel zemnicí	1ks
Šroub M4x8	1ks
Podložka 4.3	4ks
Podložka 4.3 (vějířová)	2ks

### Zemnění:

Přes zemnicí svorku (sloupek).

### Prohlášení o způsobilosti výrobku:

Výrobek byl vyroben dle platné technické dokumentace. Při jeho výrobě byly dodrženy stanovené technologické postupy a byl použit předepsaný materiál v souladu s normou ISO 9001.

### Záruka:

Výrobce ručí za vady výrobku vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo vadným provedením. Tyto vady výrobce odstraní bezplatně. Výrobce je oprávněn reklamaci zamítnout, jestliže bylo zařízení v záruční době prokazatelně poškozeno neodborným zásahem, hrubým zacházením, vandalismem a zásahem vyšší moci. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není stanovena jinak) ode dne odeslání výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na funkčnost výrobku a způsobilost ke smlouvenému příp. obvyklému účelu.

### Poznámka:

Provedení výrobku se podle přání zákazníka mohou lišit použitým materiálem, povrchovou úpravou, vnitřní výbavou, apod. Hmotnost jednotlivých provedení výrobku může být rozdílná. Micos spol. s r.o. má výhradní právo zdokonalovat a vyvíjet své produkty na základě požadavků zákazníka. V tomto dokumentu nemusí být všechny vývojové změny zaznamenány. Obrázek je pouze ilustrativní.

## **Postup při montáži:**

1. Po odemčení zámku (závory) víko vysunout směrem doleva a sejmout. Odšroubovat plášť ode dna rozváděče, vyjmout odnímatelné bočnice, vylomit v předlisovaných polích bočnic potřebný počet otvorů pro vstup kabelů.
2. Do rozváděče přišroubovat vnitřní výstroj (nosník, ranžirovací oka malá, úchyty držáků pásků, zemnicí kabel mezi nosník a sloupek zemnicí), skříň opět sešroubovat.
3. Skříň připevnit na požadované místo čtyřmi vruty o průměru 4mm.
4. Kabely zavést do rozváděče, stínění kabelů připojit k zemnicí svorce nebo zemnicí svorkovnici zářezových modulů.
5. Provést zapojení kabeláže, zavřít a uzamknout dvířka rozváděče.
6. Práce uvedené v odstavci 1 - 5 může provádět pouze oprávněná osoba.