

RSX



RSX ➤



19" nástěnný rám, nosnost 10 kg

■ Samonosný rám

- montáž na zeď
- výhodná cena
- nízká hmotnost



příklad použití

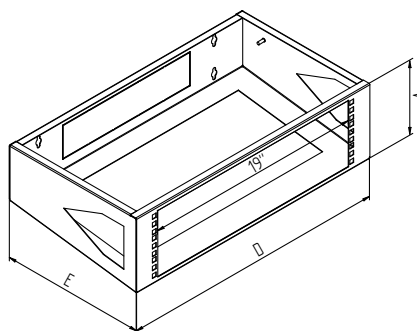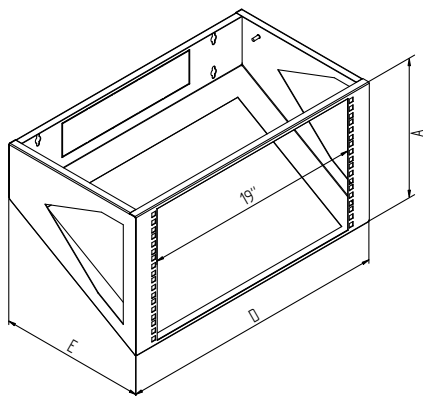

RSX - 19" nástěnný rám

Typ	A	D	E	výška (U)	Hmotnost brutto (kg)	Hmotnost netto (kg)	Maximální doporu- čené zatížení (kg)
	(mm)						
RSX-03-XS3-XXX-A1	153	550	300	3	2,7	2,5	10
RSX-06-XS3-XXX-A1	285	550	300	6	2,9	2,6	

■ Popis, účel použití

- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rám je určený k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Na boční části rámu je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod.
- Na zadní stěně rámu je vylamovací zásepka.

■ Podmínky provozu

- Provozní prostředí:
 - Kancelářské
 - Rám není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rámu a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí)
- Nutné chránit před:
 - Mechanickým poškozením
 - Nesprávnou manipulací
 - Jiným použitím, než ke kterému je rám určen
- Nesprávná manipulace je zejména:
 - Přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti)
 - Instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rámu nebo instalovaného vybavení
 - Zasahování do konstrukce a designu rámu.

■ Montáž rámu

- Rám je určen pro umístění na zeď.

■ Ochrana prostředí

- Rám je vyroben z recyklovatelných materiálů a po vyřazení je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

■ Osvědčení a shoda

- Tento výrobek plně odpovídá ČSN EN 62208 ed 2:2012.