



Optický pigtail SC/APC nebo protahovací SC(PX)/APC , 9/125 OS2, G657A2 indoor

Kód: 611XXX

Popis

- Předkonektorovaný optický kabel se standardním/speciálním konektorem pro snadné protahování chráničkou
- Vhodné řešení pro připojení zákaznických zásuvek ze sloupkových rozvaděčů bez nutnosti svařování.

Varianty


Kód produktu	Konektory	Délka
611010	SC/APC	10m
611030	SC/APC	30m
611040	SC/APC	40m
611XXX	SC/APC	příp. délka na přání

Technická specifikace

Počet vláken	1
Konektory	SC/APC SC/APC Push & Pull
Úhel broušení ferule	APC: 8°
Materiál ferule	keramika
Střední průměr ferule	2,5 mm
Excentricita jádra vlákna vůči feruli	≤ 0,1 μm

Typ vlákna	singlemodové vlákno G.657A2 9/125μm
Vnější plášť	3mm, bílý PE bezhalogenní
Útlum kabelu	≲ 0.4 at 1310 nm, ≲ 0.3 at 1550 nm
Útlum odrazu	≥ 70 dB
Provozní teplota	-20~70°C
Odolnost	1000 cyklů

Odizolování optického pigtailu

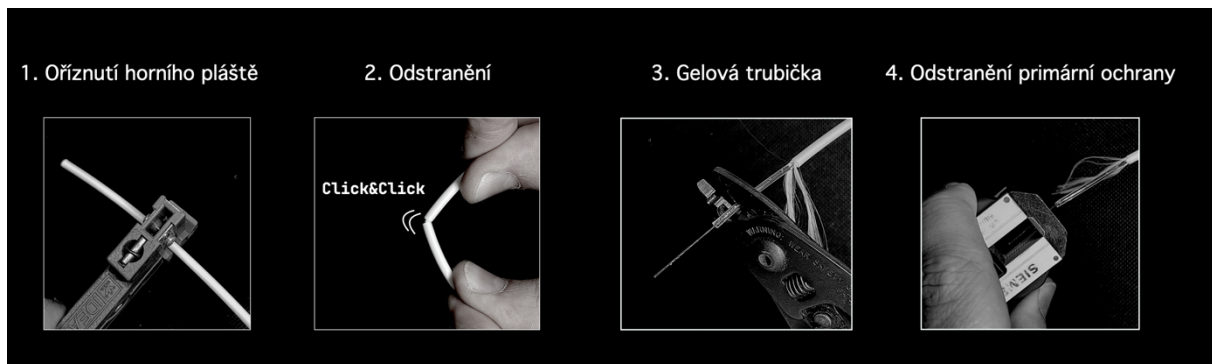

Protahovací konektor SC(PPX) Push&Pull

- standardní konektor SC s možností demontáže a protažení chráničkou od průměru 5mm

