



Optický pigtail SC v 900μm ochraně

Optický pigtail je předem připravené optické vlákno zakončené na jedné straně optickým konektorem.

Kód: 6100XX

Popis

- Konektor SC s keramickou ferulí
- optické vlákno v 900μm ochraně s délkou 2m


Varianty

Kód produktu	Optické vlákno	Barva
610011	Multimode OM1 60,2/125	šedá
610012	Multimode OM2	šedá
610013	Multimode OM3	tyrkysová
610014	Multimode OM4	růžová
610017	Singlemode OS2 UPC G.657A1	modrá
610020	Singlemode OS2 APC G.657A1	zelená
	Singlemode OS2 APC G.657A1	barevná sada 12ks

Technická specifikace

Úhel broušení ferule	UPC: 0°, APC: 8°
Materiál ferule	keramika
Střední průměr ferule	SC: 2,5mm
Excentricita jádra vlákna vůči feruli	0,9μm ±0,1
Typ vlákna	MM: multimodové vlákno OM1: 62,5/125; OM2, OM3, OM4: 50/125

	SM: singlemodové vlákno G.657A1 9/125μm
Vnější plášť	900μm
Průměrný vložný útlum	≤ 0,2 dB
Útlum odrazu	MM ≥ 60 dB SM UPC ≥ 60 dB SM APC ≥ 60 dB
Provozní teplota	-40~75°C
Délka	2m ±0,1

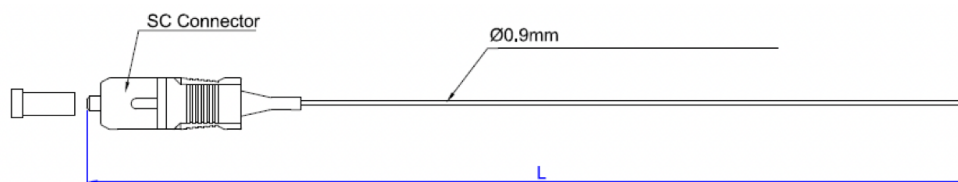

Barvy pigtailů v barevné sadě

Barevnost dle TIA/EIA 598

modrá		červená	
oranžová		černá	
zelená		žlutá	
hnědá		fialová	
šedá		růžová	
bílá		tyrkysová	