



Optický pigtail LC v 900µm ochraně

Optický pigtail je předem připravené optické vlákno zakončené na jedné straně optickým konektorem.

Kód: 6100XX

Popis

- Konektor LC s keramickou ferulí
- optické vlákno v 900µm ochraně s délkou 2m

Varianty

Kód produktu	Optické vlákno	Barva
610021	Multimode OM1 60,2/125	šedá
610022	Multimode OM2	šedá
610023	Multimode OM3	tyrkysová
610024	Multimode OM4	růžová
610027	Singlemode OS2 UPC G.657A1	modrá
610028	Singlemode OS2 UPC G.657A1	barevná sada 12ks
610029	Singlemode OS2 APC G.657A1	barevná sada 12ks

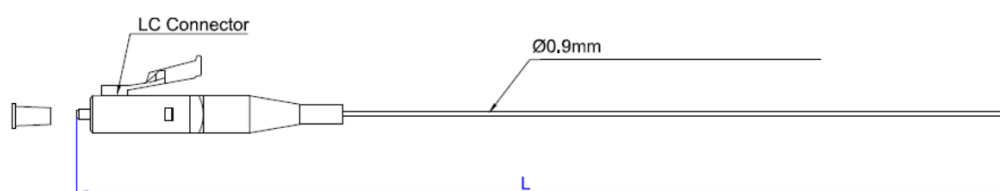
Technická specifikace

Úhel broušení ferule	UPC: 0°, APC: 8°
Materiál ferule	keramika
Střední průměr ferule	LC: 1,25mm
Excentricita jádra vlákna vůči feruli	0,9µm ±0,1
Typ vlákna	MM: multimodové vlákno OM1: 62,5/125; OM2, OM3, OM4: 50/125

Vnější plášť

 SM: singlemodové vlákno G.657A1
9/125μm

Průměrný vložný útlum
 $\leq 0,2 \text{ dB}$
Útlum odrazu

 MM $\geq 60 \text{ dB}$
SM UPC $\geq 60 \text{ dB}$
SM APC $\geq 60 \text{ dB}$
Provozní teplota
 $-40 \sim 75^\circ\text{C}$
Délka
 $2\text{m} \pm 0,1$


Barvy pigtailů v barevné sadě

Barevnost dle TIA/EIA 598

modrá		červená	
oranžová		černá	
zelená		žlutá	
hnědá		fialová	
šedá		růžová	
bílá		tyrkysová	